



### SCHNITT: AUFSTECKMOTOR

(MOTOR SEITLICH, STEUERKASTEN NACH UNTEN)

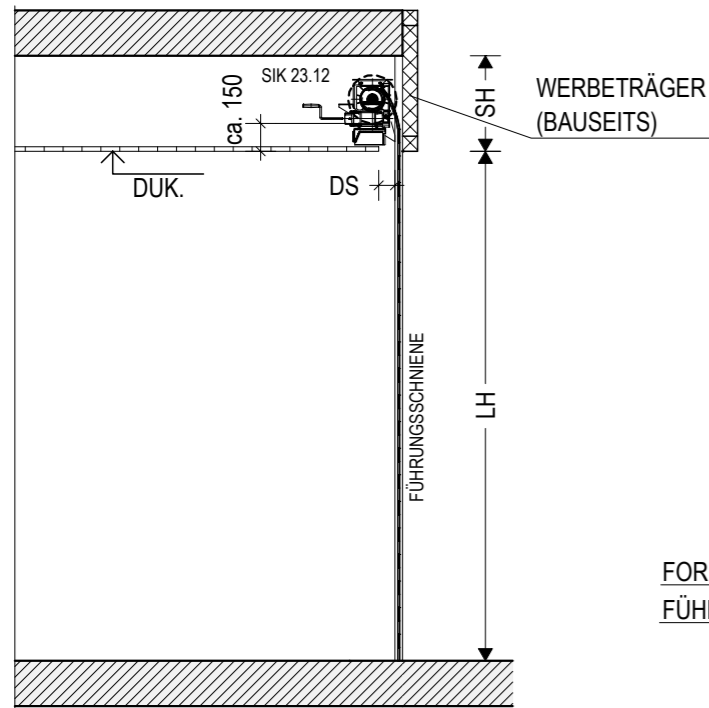

### ANSICHT VON INNEN : AUFSTECKMOTOR

(MOTOR SEITLICH, STEUERKASTEN NACH UNTEN)

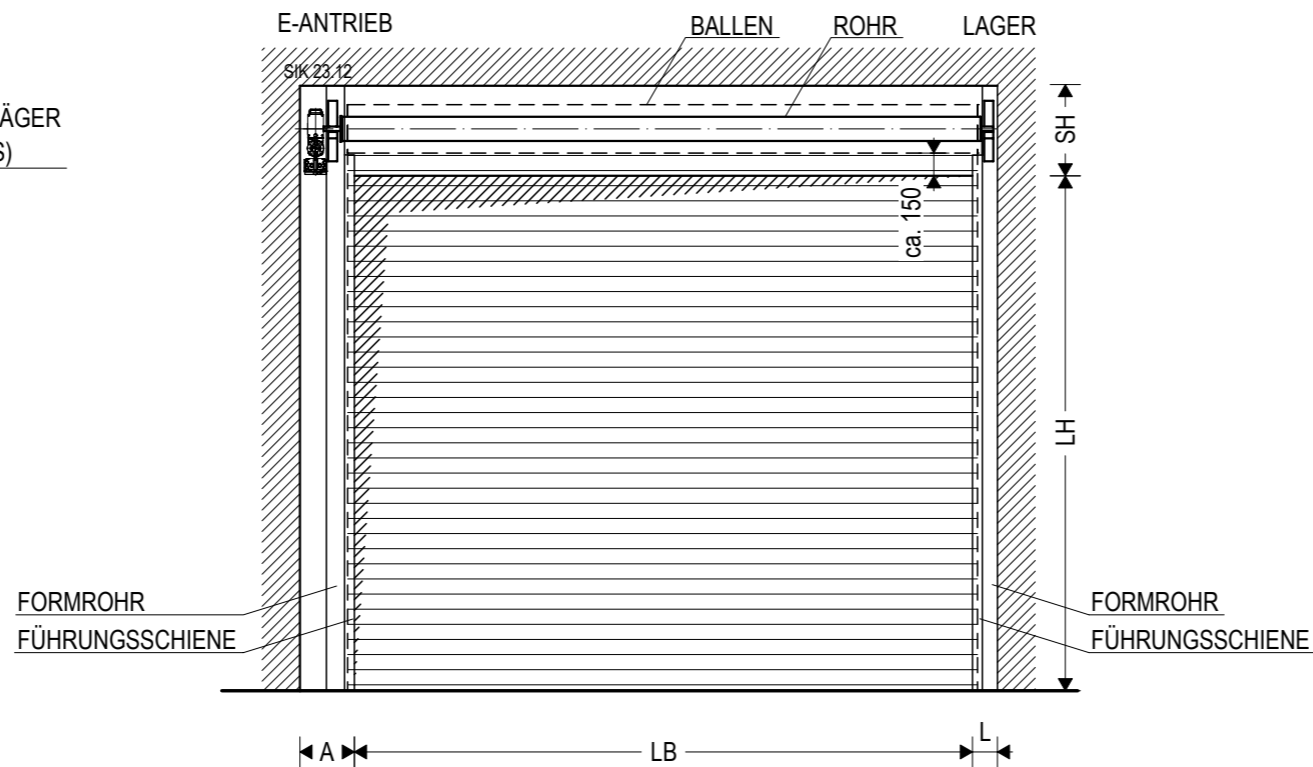

## EINBAUVORSCHLAG SHOPTORE MIT AUFSTECKMOTOR (M = 1:50)

FR = FORMROHR      SH = STURZHÖHE  
LH = LICHTE HÖHE      LB = LICHTE BREITE


ROLLTORE / ROLLGITTER  
GESCHÄFTSABSCHLUSS SHOPTORE MIT AUFSTECKANTRIEB  
Seitlicher Platzbedarf (Anschlagseite)

Lichte Torbreite von ... bis	2000 ... 6000	6000 ... 8000
<b>Antriebsseite (A)</b>	280	360
<b>Lagerseite (L)</b>	140	160
<b>Sturzbedarf *1) (SH)</b>	380	450
<b>Sturzbedarf *2) (SH)</b>	480	580
<b>Deckenspalt</b>	80	120

\*1) Sturzbedarf bis 3500mm Torhöhe  
\*2) Sturzbedarf bis 5000mm Torhöhe  
\*3) falls abgehängte Decke

### GRUNDRISS: AUFSTECKMOTOR

(MOTOR SEITLICH)

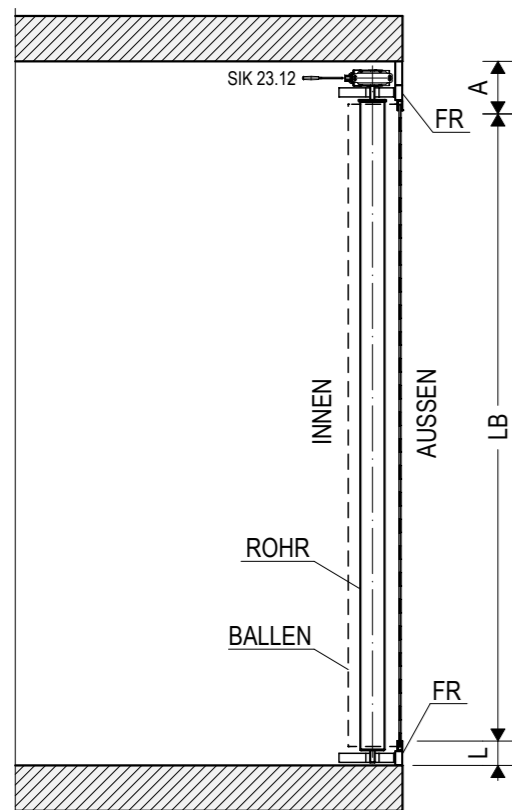

### AUFLAGERDETAILS SHOPTORE MIT AUFSTECKANTRIEB M = 1 : 10

