

# UNTERKONSTRUKTION STAHL FÜR ROLLTORE MIT AUFSTECKANTRIEB


C= PLATZBEDARF FÜR AUFSTECKANTRIEB, WAHLWEISE RECHTS ODER LINKS

S= ERFORDERLICHE MINDESTSTURZHÖHE - SIEHE TABELLE

\*1) MINDESTSTÜTZENBREITE: TORBREITE < 5m = 80mm

TORBREITE > 5m = 100mm

TORBREITE > 8m = 150mm

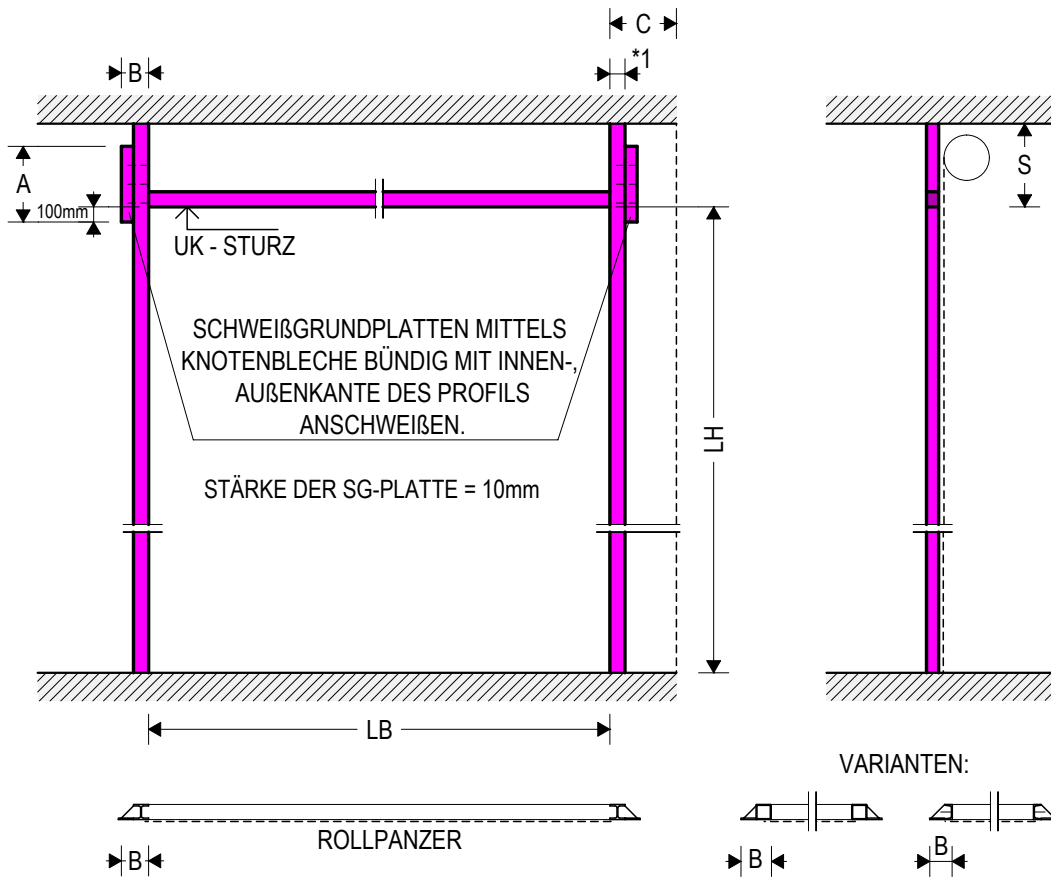

## GRÖSSE SCHWEISSGRUNDPLATTEN (AUFSTECKANTRIEB)

Lichte Höhe bis ca. 6000 mm

- Angabe in mm

Breite	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
A =	500	500	500	500	600	600	600
B =	160	160	160	180	180	220	220
C =	380	380	440	440	500	500	500

\*) Maße in mm / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten