
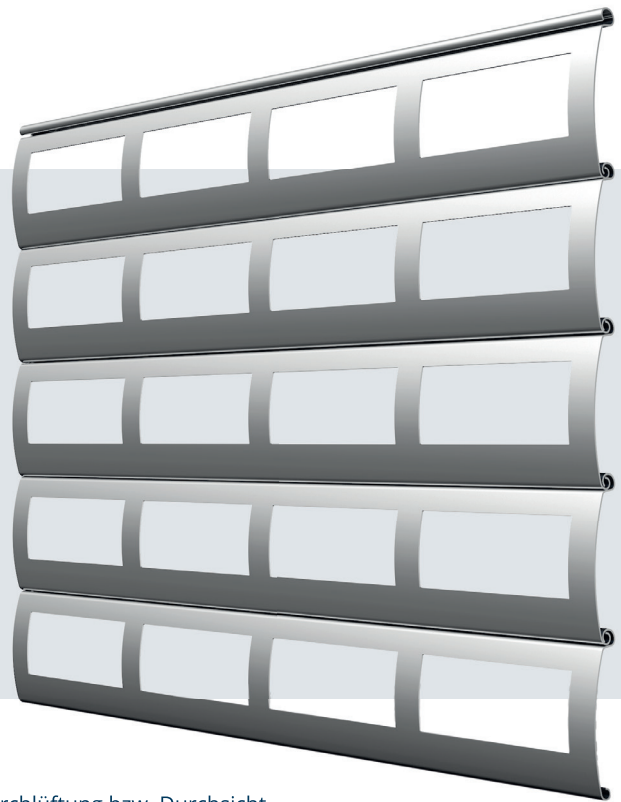


PROFIL 100 G-SST

Einwandiges Profil mit Gitterstanzung

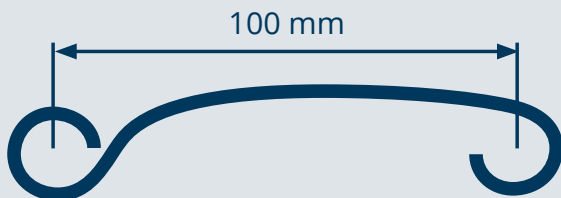

IDEAL FÜR

alle Innen und Außentore bis 15 m Breite, bei denen eine erhöhte Durchlüftung bzw. Durchsicht gewünscht ist – z.B. Tiefgaragentore, Shop und Geschäftsabschlüsse.


Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN


	AL 100 G-SST Alu natur	VZ 100 G-SST Stahlblech verzinkt
Lamellen pro Meter Torhöhe	10	10
Materialstärke	1,5 mm	1,25 mm
Gewicht / m ²	3,45 kg	8,3 kg
Endstücke / Gleiter	Kunststoff	Kunststoff oder verschweißt
Sturmhaken	optional	optional
Ausstanzung: gerade/versetzt	150 × 70 × 20mm	150 × 70 × 20mm
Lüftungsquerschnitt in %	65%	65%
Beschichtung in RAL Farben möglich	bis 14 m	bis 14 m
max. Torbreite	10 m	15 m

Übergrößen auf Anfrage.


KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Profil AL / VZ 100
Profil AL / VZ 100 G-SST



Profil AL / VZ 100 L
Profil AL / VZ 100 G-SST

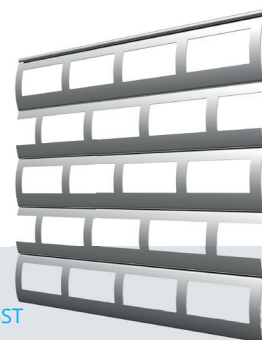

Profil AL / VZ 100 G-SST
versetzte Stanzung

Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage.