


ROGI 77

Edles Rollgitter. Optional mit färbigen oder transparenten Polycarbonatfenstern

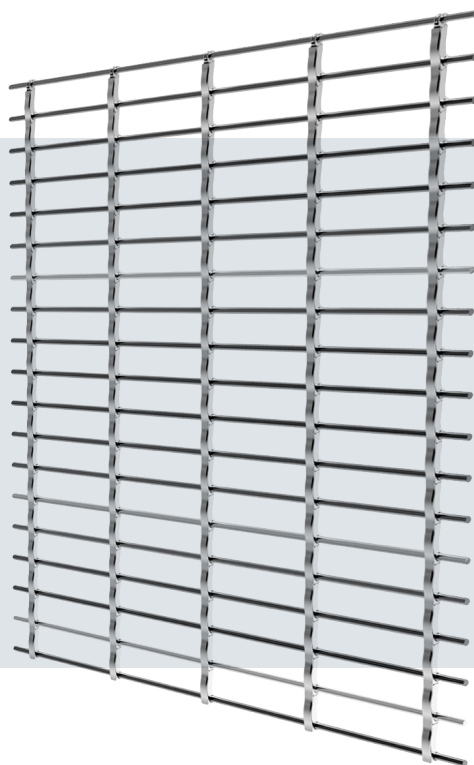

IDEAL FÜR

Shopabschlüsse und Tiefgaragentore

TECHNISCHE DATEN

	ROGI 77/200	ROGI 77/400
Höhe je Gitterelement*)	77 mm	77 mm
Breite je Gitterelement**)	200 mm	400 mm
Rohrdurchmesser	14 mm	14 mm
Max. Torbreite	6 m	6 m
Gewicht	9 kg/m ²	7,5 kg/m ²
Freier Lüftungsquerschnitt	75%	78%

*) Rohrmittle bis Rohrmittle, **) Gitterstabmitte bis Gitterstabmitte.
Ausführung in verzinktem Stahl.

Optional mit transparenten oder färbigen Polycarbonatfenstern


Fensterdicke	3 mm	3 mm
Gewicht/ m ²	13,5 kg/m ²	12 kg/m ²
UV-beständig	Ja	Ja
Transparenz	68%	70%



Aufrollraum bei Rohrdurchmesser 219 mm

GITTERELEMENTE Stück	BEHANG LICHTE HÖHE mm	BEHANG HÖHE GESAMT mm	AUFROLLRAUM-BEDARF mm
28	2156	2731	410
35	2695	3270	410
42	3234	3809	460
49	3773	4348	470
55	4235	4810	480

Annahme: 5 ganze Profile im AUFROLLRAUM.

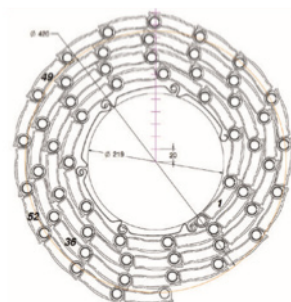

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Kombinierbar mit anderen Neumüller-Profilen. Profil 80 und Profil 100