


UNTERKONSTRUKTION STAHL FÜR ROLLTORE MIT KETTENANTRIEB

S= ERFORDERLICHE MINDEST STURZHÖHE - SIEHE TABELLE

*1) MINDESTSTÜTZENBREITE: TORBREITE < 5m = 80mm
 TORBREITE > 5m = 100mm
 TORBREITE > 8m = 150mm

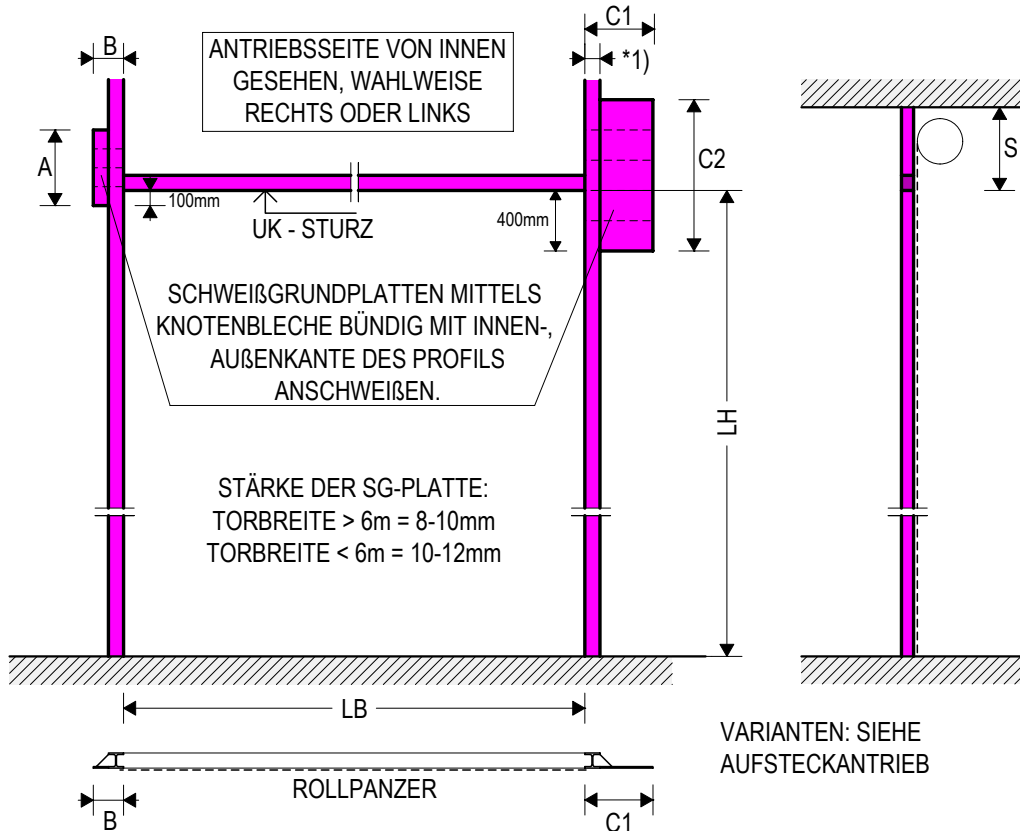

GRÖSSE SCHWEISSGRUNDPLATTEN (KETTENANTRIEB) Lichte Höhe bis ca. 6000 mm

- Angabe in mm

Breite	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
A	500	500	500	500	500	600	600	600	600	650	650
B	160	160	180	180	200	200	220	220	220	250	250
C1	320	320	350	400	450	450	480	480	480	500	500
C2	800	800	800	900	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100

ACHTUNG! Bei breiteren Rolltoren bzw. Rolltoren über 6000 mm Höhe bitte im Werk anfragen.

*) Maße in mm / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten