
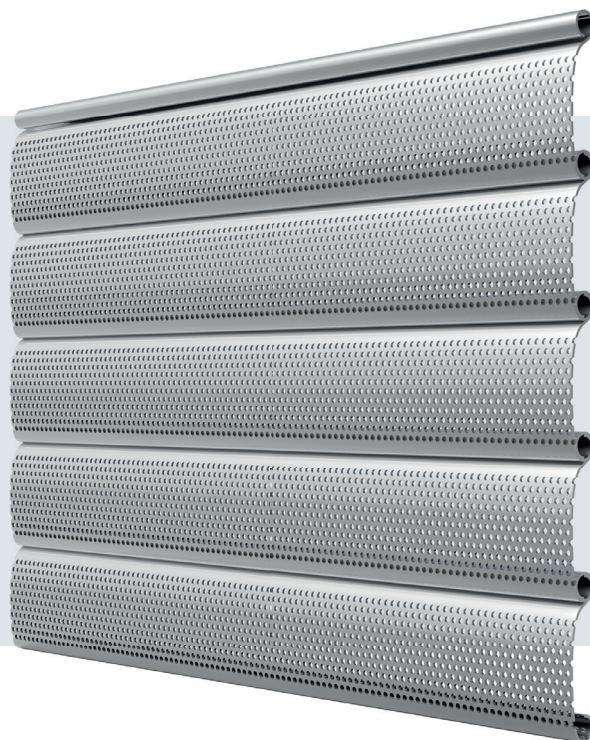


# PROFIL 100 L

Einwandiges Profil mit Lochstanzung RV 5-8

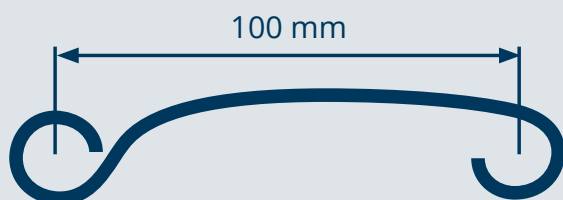

## IDEAL FÜR

Innen- und Außentore bis 20 m Breite, bei denen eine mittlere Durchlüftung bzw. Durchsicht gewünscht ist – z.B. Shop und Geschäftsabschlüsse.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.

## TECHNISCHE DATEN


	AL 100 L Alu natur	VZ 100 L Stahlblech verzinkt
Lamellen pro Meter Torhöhe	10	10
Materialstärke	1,5 mm	1,25 mm
Gewicht / m <sup>2</sup>	4,7 kg	11,5 kg
Endstücke / Gleiter	Kunststoff	Kunststoff oder verschweißt
Sturmhaken	optional	optional
Lüftungsquerschnitt in %	30%	30%
Beschichtung in RAL Farben möglich	bis 14 m	bis 14 m
max. Torbreite	15 m	20 m

Übergrößen auf Anfrage.

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Profil AL / VZ 100  
Profil AL / VZ 100 L

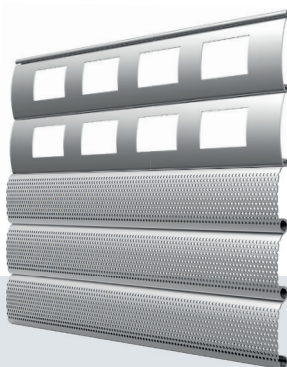

Profil AL / VZ 100 L  
Profil AL / VZ 100 G

Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage.